

333

RIGID POWER

PER MACCHINE AVVOLGITRICI
"ENTRY-LEVEL"
CON **MEDIO PRESTIRO**

PREMIUM

La nostra alternativa sostenibile ai film power tradizionali, che permette di **ridurre lo spessore** mantenendo la **stabilità** e la **sicurezza dell'unità di carico**.

Il minore consumo di film
può ridurre i costi
di imballaggio fino al
30%



Completamente
riciclabile



Nessuna modifica sulla
macchina avvolgitrice



Sicurezza durante il
trasporto



30%
risparmio di costi



Protezione
delle merci




Riduzione
delle emissioni di CO₂

IL FILM PREMIUM 333 RIGID POWER PERMETTE DI RIDURRE LO SPESSORE DEL 35% RISPETTO AI FILM POWER TRADIZIONALI




INFORMAZIONI TECNICHE


— **333 RIGID POWER** garantisce la stessa stabilità del pallet —
di **un film power**

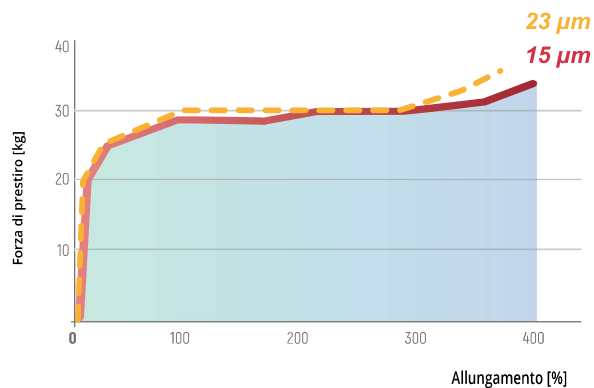

CONSIGLI

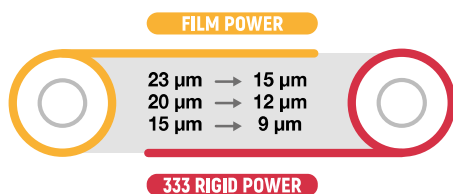

L'UNITÀ DI CARICO E' CONFORME ALLA NORMA EUMOS 40509



Test su slitta ad accelerazione



0,5g


TEST PRESSO CLIENTE - BEVERAGE

		PRODOTTO	SPESSORE	NUMERO DI GIRI	FORZA DI SERRAGGIO	DIFFERENZA DI FORZA DI SERRAGGIO	UTILIZZO DI FILM	RISPARMIO DI FILM
	Braccio rotante Prestiro: 150%	POWER FILM	23 µm	26	11.65 kg		435 g	
	TIPO DI UNITÀ DI CARICO Profilo regolare "A" Peso: 750 kg	HIPAC 333	15 µm	26	14.86 kg	+ 28%	263 g	40%

INFORMAZIONI DI UTILIZZO




Tavola
rotante



Braccio
rotante



Robot



Anello rotante
orizzontale