555 RIGID

PER AVVOLGIMENTO MANUALE
E PER
MACCHINE AVVOLGITRICI
SENZA PRESTIRO

PREMIUM

La nostra alternativa sostenibile ai film standard tradizionali, che permette di **ridurre lo spessore** mantenendo la **stabilità** e la sicurezza dell'**unità di carico**.

Il minore consumo di film
può ridurre i costi
di imballaggio fino al
40%

- Completamente riciclabile
- Utilizzo manuale facile e confortevole
- Sicurezza durante il trasporto
- 40% risparmio di costi
- Protezione delle merci
- Riduzione delle emissioni di CO_2

IL FILM PREMIUM 555 RIGID PERMETTE DI RIDURRE LO SPESSORE DEL 50% RISPETTO AI FILM ESTENSIBILI STANDARD TRADIZIONALI

INFORMAZIONI TECNICHE

555 RIGID garantisce la stessa stabilità del pallet di **un film standard**

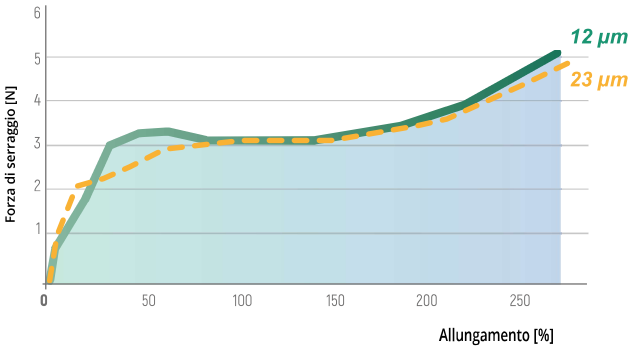

CONSIGLI

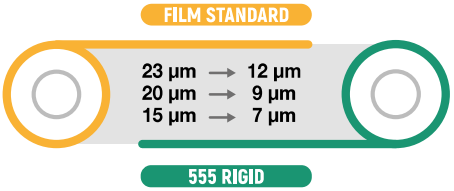

L'UNITA' DI CARICO E' CONFORME ALLE LINEE GUIDA EN 12195

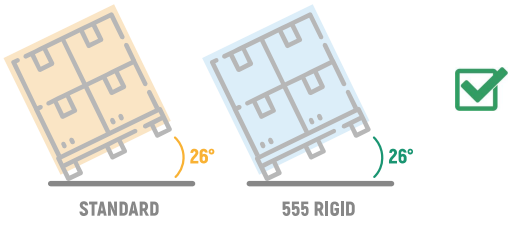

Test di inclinazione

TEST PRESSO CLIENTE - MATERIALE EDILE

		PRODOTTO	SPESSORE	NUMERO DI GIRI	FORZA DI SERRAGGIO	DIFFERENZA DI FORZA DI SERRAGGIO	UTILIZZO DI FILM	RISPARMIO DI FILM
	Tavola rotante Stiro: 30%	STANDARD FILM	23 µm	11	15.3 kg		383 g	
	TIPO DI UNITÀ DI CARICO Profilo regolare "A" Peso: 650 kg	HIPAC 555	12 µm	11	15.7 kg	+ 3%	168 g	56%

INFORMAZIONI DI UTILIZZO

Tavola rotante

Robot



Anello rotante orizzontale



Avvolgimento manuale