

**999**  
EXTRA RIGID

PER **AVVOLGIMENTO MANUALE**  
E PER  
**MACCHINE AVVOLGITRICI**  
**SENZA PRESTIRO**

**PREMIUM**

Garantisce eccellente stabilità dell'unità di carico durante il trasporto e la movimentazione, risparmio di materiale e sostenibilità ambientale.

999 è disponibile in spessore molto sottile (da 5  $\mu$ m).




Completamente riciclabile



Utilizzo manuale facile e confortevole



Sicurezza durante il trasporto



Spessore molto basso



Protezione delle merci




Riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>

## IL FILM PREMIUM 999 PRESTIRATO È IDEALE PER L'IMBALLAGGIO NEI CENTRI LOGISTICI




### INFORMAZIONI TECNICHE

— **999 EXTRA RIGID** mantiene la stessa stabilità del pallet —  
del **tuo film prestirato**

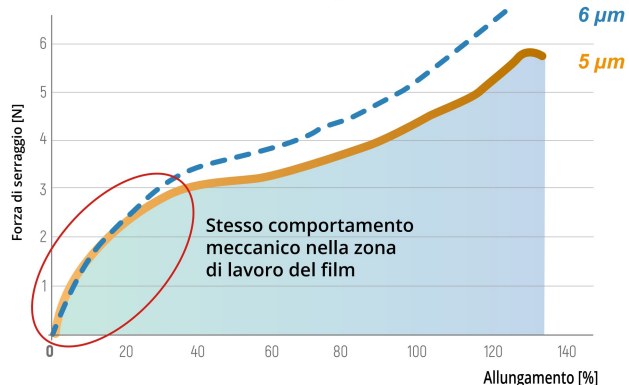


### CONSIGLI

#### 999 EXTRA RIGID

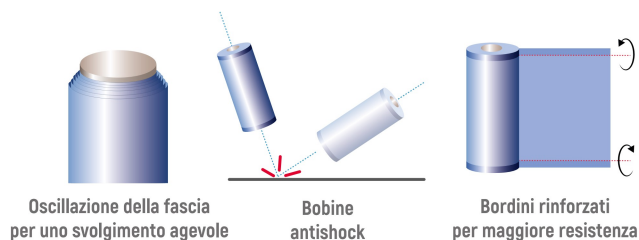

#### L'UNITÀ DI CARICO È CONFORME ALLE LINEE GUIDA EN 12195

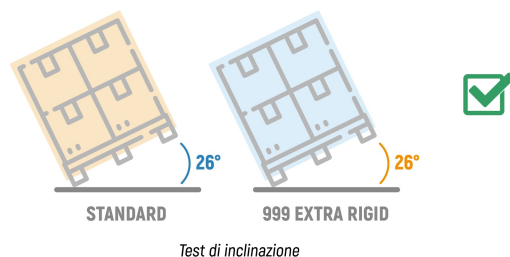

### TEST PRESSO CLIENTE - PICKING

|  |                                                                 | PRODOTTO  | SPESSORE        | NUMERO DI GIRI | FORZA DI SERRAGGIO | DIFFERENZA DI FORZA DI SERRAGGIO | UTILIZZO DI FILM | RISPARMIO DI FILM |
|--|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  | Avvolgimento manuale                                            | PRESTIRO  | 6 $\mu\text{m}$ | 12             | 9.00 kg            |                                  | 94 g             |                   |
|  | TIPO DI UNITÀ DI CARICO<br>Profilo regolare "A"<br>Peso: 400 kg | HIPAC 999 | 5 $\mu\text{m}$ | 12             | 8.9 kg             | =                                | 76 g             | <b>19%</b>        |

### INFORMAZIONI DI UTILIZZO



Tavola rotante



Robot



Avvolgimento manuale