

**999**  
EXTRA RIGID

FÜR DIE MANUELLE  
ABWICKLUNG ODER FÜR  
WICKELMASCHINEN OHNE  
VORDEHNEINHEIT

**PREMIUM**

Sie gewährleistet hervorragende Stabilität der Ladeinheit, Materialeinsparung, mit Blick auf ökologische Nachhaltigkeit.

999 ist erhältlich mit sehr geringer Stärke (ab 5 µm).




Vollständig  
recyclbar



Einfache und bequeme  
manuelle Abwicklung



Sicherer  
Transport



Sehr niedrige  
stärke



Schutz  
der Ware




Verringerung der  
CO<sub>2</sub>-Emissionen

# PREMIUM-FOLIE 999 VORGEDEHNT IST IDEAL FÜR DIE ANWENDUNG IN DER LOGISTIK






## TECHNISCHE DATEN

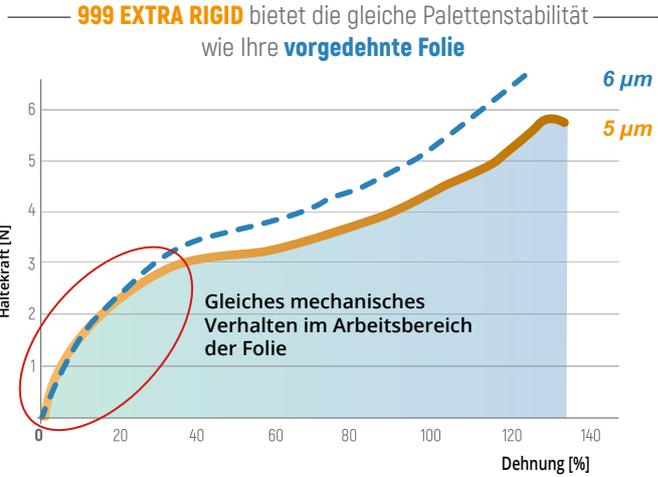

## EMPFEHLUNGEN

### 999 EXTRA RIGID

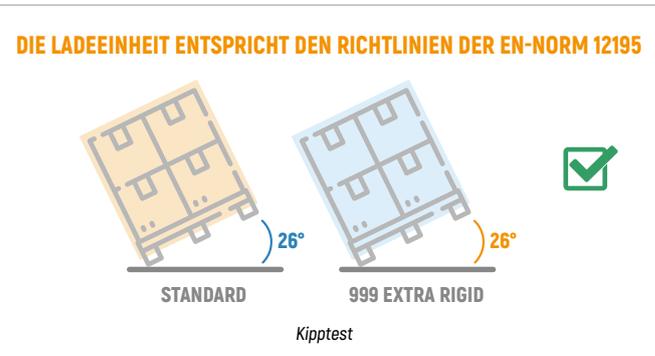

## KUNDENVERSUCHSTEST - PICKING

		PRODUKT	STÄRKE	WICKELANZAHL	HALTEKRAFT	HALTEKRAFTDIFFERENZ	FOLIENVERBRAUCH	FOLIENEINSPARUNG
	Manuelle Abwicklung	PRE-STRETCHED	6 µm	12	9.00 kg		94 g	
	LADEEINHEITSTYP PROFIL "A", OHNE ÜBERSTAND Gewicht: 4000 kg	HIPAC 999	5 µm	12	8.9 kg	=	76 g	<b>19%</b>

## USAGE INFORMATION



Drehteller



Roboter



Manuelle Abwicklung