

555

RIGID

USO MANUAL
Y
ENFARDADORAS
SIN GRUPO DE PREESTIRO

PREMIUM

Nuestra solución sostenible para sustituir el film tradicional que permite **reducir el espesor** manteniendo la **estabilidad** y la seguridad de la **carga**.

El menor consumo de film **puede reducir sus costes de embalaje hasta un 40%**



Completamente reciclable



Uso manual fácil y confortable



Seguridad durante el transporte



Ahorro en costes de un 40%



Protege la mercancía



Reducción de las emisiones de CO₂


EL FILM PREMIUM 555 RIGID PERMITE REDUCIR EL ESPESOR EN UN 50% RESPECTO AL FILM ESTENSIBLE ESTÁNDAR TRADICIONAL

MITAD DE ESPESOR CON MISMAS PRESTACIONES




INFORMACIÓN TÉCNICA

555 RIGID mantiene la misma estabilidad del palet que un film estándar

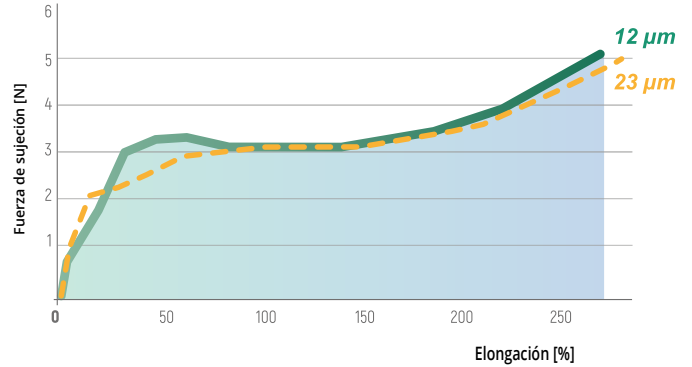


CONSEJOS

FILM ESTÁNDAR



555 RIGID

LA UNIDAD DE CARGA ES CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DE LA 12195

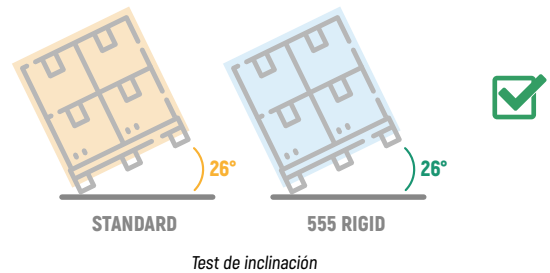

TEST EN CLIENTES - MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

		PRODUCTO	ESPEJOR	NÚMERO DE VUELTAS	FUERZA DE SUJECIÓN	DIFERENCIA EN LA FUERZA DE SUJECIÓN	FILM UTILIZADO	AHORRO DE FILM
	Plato giratorio Estiro del: 30%	STANDARD FILM	23 µm	11	15.3 kg		383 g	
	TIPO DE UNIDAD DE CARGA Perfil regular tipo "A" Peso: 650 kg	HIPAC 555	12 µm	11	15.7 kg	+ 3%	168 g	56%


PARA USARSE CON




Plato giratorio



Robot



Anillo horizontal



Enfardado Manual